

TOPFINISH GA 1900

A pistola de pulverização AirSpray automática **WAGNER TOPFINISH GA 1900** garante superfícies brilhantes graças a uma atomização muito fina e atende portanto, mais altos requisitos de qualidade do revestimento.



A **WAGNER TOPFINISH GA 1900** foi especialmente desenvolvida para processo de aplicação em operação contínua onde são necessárias acabamento de superfícies de altíssima qualidade. As capas de ar em aço inoxidável certificadas, são fabricadas com alta precisão e garantem repetitividade do resultado de revestimento com a melhor qualidade. A pistola é, portanto, particularmente adequada para o revestimento de uma grande variedade de peças e componentes na indústria automotiva.


- Alta precisão com padrão de pulverização e acabamento reproduzíveis
- Economia significativa de materiais graças a uma eficiência de aplicação de até 85%
- Longa vida útil da pistola devido ao uso de materiais e fabricação de alta qualidade



Consumo mínimo de material e solvente
Graça a concepção otimizada de circuito de material.

Flexibilidade de aplicação
O TOPFINISH GA 1900 pode ser usado para uma grande variedade de tintas.

Aplicações automáticas
A pistola é ideal para uso com robô. Uma base de adaptação de 60° é disponível para este tipo de aplicação.

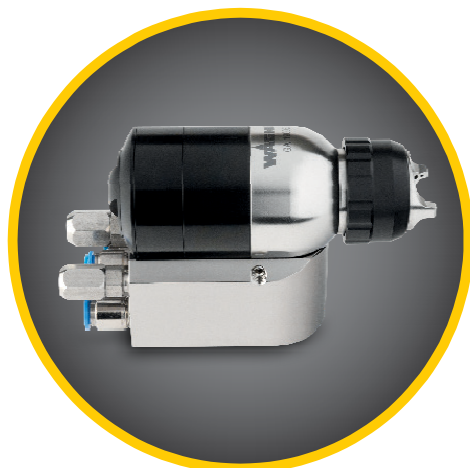

Ambiente de trabalho limpo
Graça ao volume de nevoa muito pequeno e "Overspray" mínimo do leque de pulverização.

Ciclos de abertura e fechamento extremamente rápidos
A pistola pode ser ligada e desligada extremamente rapidamente e, portanto, é ideal para aplicações que exigem grande frequência de "gatilhamento".

Troca de pistola em segundos
Vários modelos de bases adaptadoras permitem a substituição rápida da pistola armas. Estas bases estão disponíveis com ou sem circulação, opcionalmente com válvula de descarga integrada para uma lavagem e troca de cor ainda mais rápida

Design para limpeza rápida
A forma redonda e lisa limita a acumulação de material no corpo da pistola.

Longa vida útil
A agulha de material revestida de diamante com lubrificação permanente reduz os tempos de parada da produção ao mínimo.

TOPFINISH GA 1900

Dados técnicos

Características	Valores
Dimensões	Comprimento: 119 mm Altura: 49 mm Largura: 52 mm
Peso	890 g
Pressão de ar atomização	Max. 9 bar
Pressão de ar do leque	Max. 9 bar
Pressão de ar de controle	Min. 5,5 bar - no máximo. 9 bar
Pressão material	Max. 18 bar
Conexão aérea	DN 10 / 8 / 6
Conexão material	G 1/8 "
Tempo de "gatilhamento"	< 30 ms
Largura do leque de pulverização	Max 340 mm - 480 mm
Material conjunto cabeça da pistola	Aço inoxidável
Agulha de material	Aço inoxidável endurecido com revestimento de diamante

Versões disponíveis

Versões	Descrição
TOPFINISH GA 1900 EC	Pistola automática com controle remoto
TOPFINISH GA 1900 EC C	Pistola automática com controle remoto e circulação

Acessórios

Tipo de acessório	Descrição
Diferentes capas de ar	Padrão / médio / pequeno
Adaptação Robô	Base adaptadora de 60° com válvula de descarga/lavagem integrada
Adaptador TF RobotBell 1	Adaptador 60° para TF RobotBell 1
Base adaptadora 0° com circulação	Para material 1K com circulação com válvula de descarga integrada
Base adaptadora 0° sem circulação	Para material 2K sem circulação
Outras bases adaptadoras sob encomenda	

Material podendo ser processado

- Tinta base de solvente 1K / 2K
- Tinta base de água 1K / 2K
- Tinta UV

Aplicações típicas

- Auto peças, componentes interiores e externos de automóveis
- Peças e componentes plásticos